

# Báscula colgante WIM-CS-WL

Aplicaciones industriales como la agricultura, petroquímica, alimentos, transporte, ventas al por menor y en el sector salud.


## Características especiales

- » Capacidades: 1 t, 2 t, 3 t, 5 t, 10 t, 15 t, 20 t, 30 t y 50 t
- » Clase de Exactitud: III
- » Excelente resistencia, construcción en acero inoxidable.
- » Celda de carga patentada LN para báscula colgante de alta precisión.
- » Indicador LCD con luz de fondo LED
- » Radio de transmisión de datos >100m (Cuando no está obstruido).
- » Opciones de construcción personalizadas para operar bajo condiciones normales (-15°C a +55°C) o condiciones térmicas ( hasta 80°C).
- » Fuente de alimentación: batería recargable Ni- H para el indicador y la batería recargable de alta capacidad ( 6V ) para la báscula.



## Dimensiones

Modelo	División (Kg)	A	B (b)	C	D	L	Ø
WIM-CS-WL-1T	0.5	76	105	34	95	460	190
WIM-CS-WL-2T	1	76	105	34	95	460	190
WIM-CS-WL-3T	1	75	(140)	56	95	500	(240)
WIM-CS-WL-5T	2	75	195(190)	56	92	620	300(270)
WIM-CS-WL-10T	5	106	195(190)	72	117	712	320(270)
WIM-CS-WL-15T	5	150	220(210)	98	118	897	320(210)
WIM-CS-WL-20T	10	150	220(210)	98	118	897	320(320)
WIM-CS-WL-30T	10	150	220(210)	102	172	1050	345(320)
WIM-CS-WL-50T	20	214	300(270)	110	274	1263	375(375)

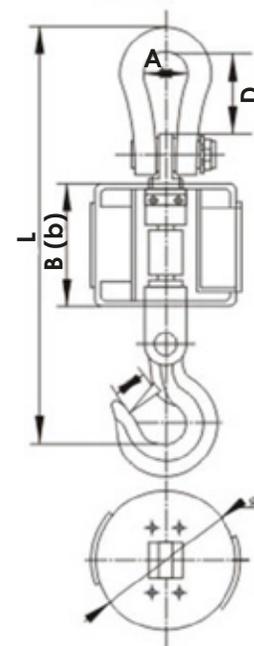

# Báscula colgante WIM-CS-WL

## Indicador

- » Incorporado en el procedimiento de acumulación automática de la báscula colgante.
- » Memoria para 2900 datos de pesaje.
- » Fácil reparación gracias a su intercambiable y compatible diseño.
- » Procedimiento abierto para ajustes y configuraciones bajo diferentes ambientes de trabajo.
- » Comunicación RS232
- » Pantalla LCD
- » Módulo de transmisión remota de 4-20 mA (Opcional)

